


Modell EVOLUTION Widerstandsklasse 2

- Die preiswerteste Sicherheitstür im Sortiment
- Metallsicherheitszarge
- Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge: bis zu 300 kg
- Mehrfachverriegelungsschloss (gesamt 4-fach verriegelt)
- Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz
- Sicherheitszylinder
- Integrierte Dichtung im Zargen- und Staffelsystem gegen Zugluft und Geruchsbelästigung
- Optimaler Schallschutz (33dB)
- Türblattstärke 48 mm
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.



„normale Tür“

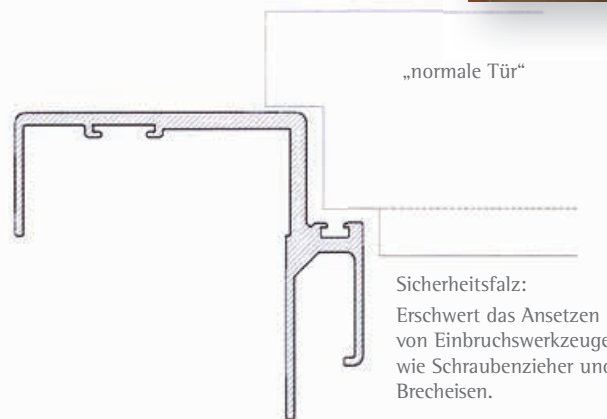

Sicherheitsfalz:
Erschwert das Ansetzen
von Einbruchswerkzeugen
wie Schraubenzieher und
Brecheisen.



Modell TAURUS Widerstandsklasse 3

- Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge: bis zu 600 kg
- Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz
- Sicherheitszylinder
- Mehrfachverriegelungsschloss (gesamt 10-fach verriegelt)
- Metallsicherheitszarge
- Integrierte Dichtung im Zargen- und Staffelsystem gegen Zugluft und Geruchsbelästigung
- Optimaler Schallschutz (33dB)
- 3 Stück 3 D-Bänder
- 2 Metalleinlagen
- Türblattstärke 62 mm
- Sicherheitsfalz
- auch mit Oberlichte geprüft
- auch mit Glaslichte geprüft
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.





Modell VIENNA Widerstandsklasse 3

- Perfekt für Stiegehäuser mit geringer Frequenz, Praxen und Büros
- 16-fach-Verriegelung
- Metallschlagleiste
- 8 Stück 3 D-Bänder
- 4 Metalleinlagen
- Oberflächen:
Modell „Vienna“ – nach Wahl lackiert oder furniert mit beidseitigen Füllungen.
Modell „Vienna small“ – nach Wahl lackiert oder furniert mit einseitiger Füllung.
Modell „Taurus“ – 2-flg. glatt lackiert oder Melaminharz (MAX) belegt.
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.



Modell TITAN Widerstandsklasse 4

- Belastung auf Türblatt, Stockummantelung und Beschläge: bis zu 1.000 kg
- Mehrfachverriegelungsschloss (gesamt 12-fach verriegelt)
- speziell gehärteter Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz
- 4 Stück 3 D-Bänder
- 2 Metalleinlagen
- durchgehende Stahlplatte im Türblatt
- Mehrfach Verriegelungsschloss geschützt durch Manganstahl
- Türblattstärke 60 mm mit durchgehender Stahlplatte
- Oberflächenwünsche (Farbbeschichtung, Furnier) können individuell erfüllt werden.

